

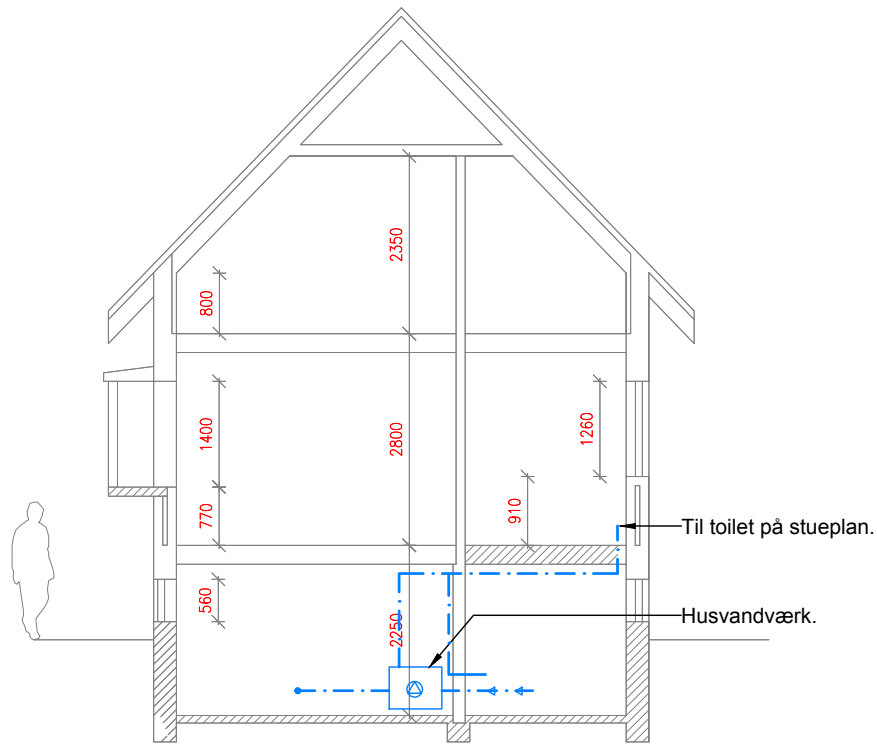


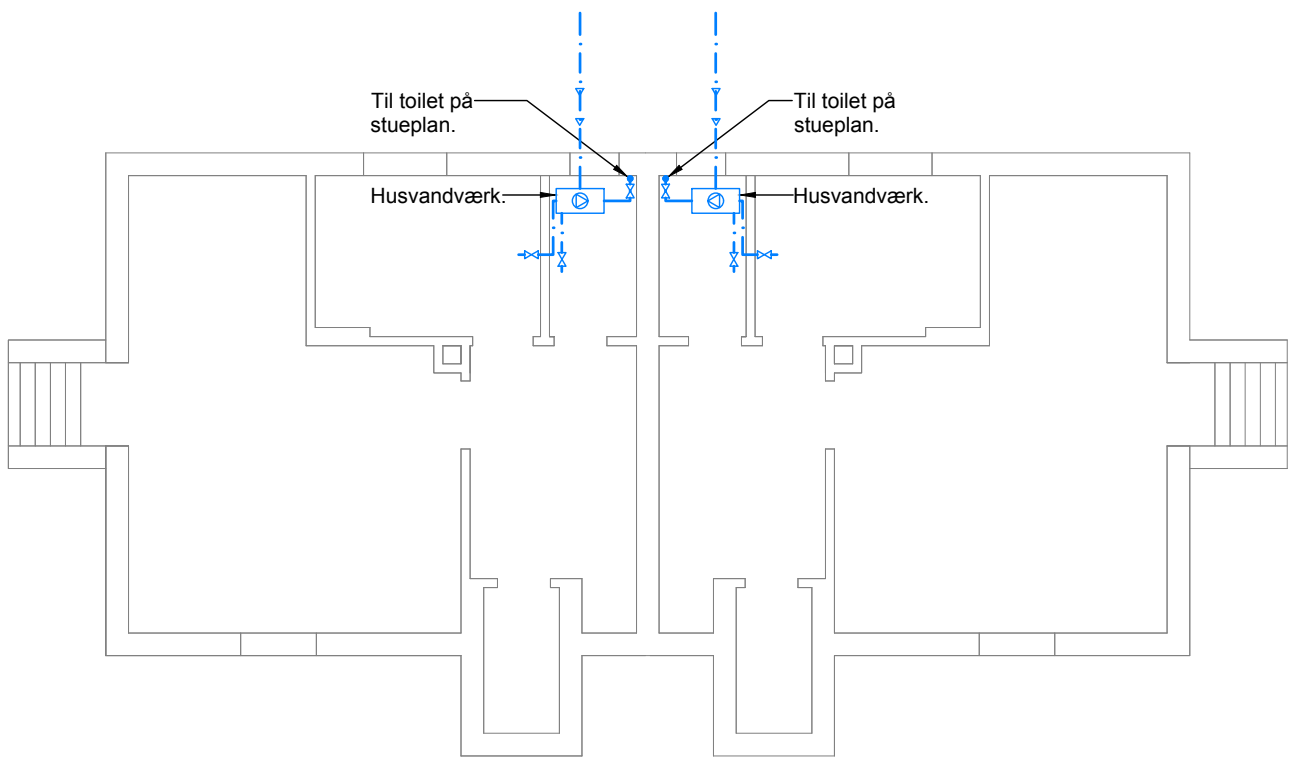

SIGNATUR:

- El-ledning.
- Afløbsledning.
- Brugsvand, koldt.
- Afspærringsventil.
- Kontraventil.
- Kubikmetermåler.

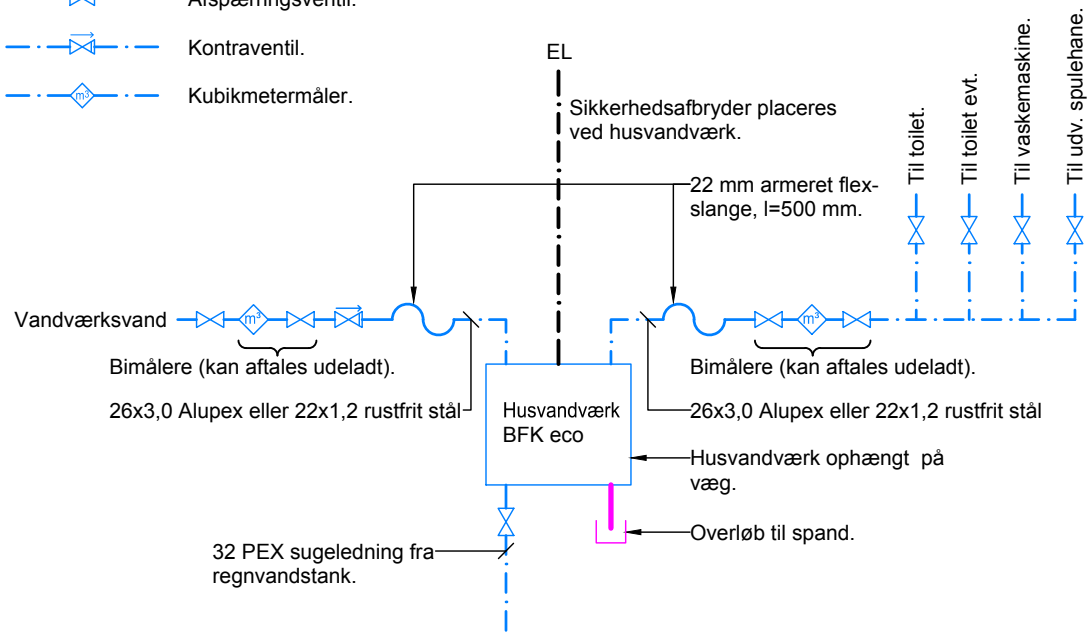

Principdiagram for husvandværk.

Levering og montage af husvandværk:

Husvandværk: Genvand type BFK eco, Premium (leveres med automatisk om-skift til drikkevand ved tom regnvandstank. Leveres med isoleret afdækning).
Levering af sugeledning.
Levering af klistermærker.
Igangsætning og instruktion af beboeren.

VVS-arbejde:

Montering af husvandværk og sugeledning.
Etablering af tilslutning af brugsvand til husvandværket. Udføres med kontroller-bar kontraventil fra eksisterende vandinstallation.
Etablering af tilslutning til toiletciisterne og vaskemaskine.
Etablering af udvendig spulehane, placering aftales.
Rør udføres i rustfri rør eller alupex-rør.
Alle væg- og dækgennemføringer udføres med rørbøsninger.
Alle rør ophænges med rørbæringer.
Indsætning af m³-målere aftales.
Rør må ikke føres i toiletrum, men føres i tilstødende rum.
Ikke genanvendte installationer demonteres.
Tilslutning til afløb, hvis det er muligt.
Isolering af nye vandledninger med 20 mm rørskåle afsluttet med aluminiumsfolie.

El-arbejde:

Etablering af strømforsyning til husvandværket.
Effekt 880 W, 220 V. Udføres med synlig kabelføring, fastgjort med kabelbøjler.
Der etableres selvstændig sikringsgruppe placeret i eksisterende mållerramme.
Der udføres sikkerhedsafbryder ved husvandværket.

a	Tekst tilrettet	27.02.2019	HFO/kr
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegnet
Sagsnavn:	AAB afd. 12 - Riisvangen	Tegn.nr.:	304a
Bygherre:		Dato:	04.01.2019
		Rev. dato:	27.02.2019
Fase:	Hovedprojekt	Projekteret:	HFO
Emne:	Husvandværk, etablering af vandværk type D	Tegnet:	ak
		KS:	